



สแกนเพื่อชมวิดีโอ

HINO 500 MY22 DOMINATOR

FC

FC9JE1A-ABAHF
FC9JJ1A-ABAHF

ช่วย ประหยัด ปลดทุกข์

คุ้มค่า มั่นใจ ทุกการลงทุน




• กล้องหน้ารถ



• ไฟส่องสว่างที่พื้น




• คิวกันสาด
เอกลักษณ์เฉพาะรุ่น



• PM2.5 filter

• ถุงลมนิรภัย SRS



• เครื่องยนต์ 155 แรงม้า



• ห้องโดยสารโอบโอบไม่กว้างขวาง

• ไฟ LED เตโชไฟ



EURO3
B7 B10 B20



FRONT

ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์

รุ่น		FC9JE1A-ABAHF		FC9JJ1A-ABAHF
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)		95	121	128
ความสามารถขึ้นทางชัน % (องศา)		44.2 (23.8)	33.2 (18.3)	29.2 (16.3)
รุ่นเกียร์		LX06		
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	8.190		
	เกียร์ 2	5.072		
	เกียร์ 3	2.981		
	เกียร์ 4	1.848		
	เกียร์ 5	1.343		
	เกียร์ 6	1.000		
	เกียร์ถอย	7.619		
อัตราทดเฟืองท้าย		4.625	3.636	3.636

เครื่องยนต์

รุ่น	ฮีโน่ J05E-VD
แรงม้าสูงสุด (EEC Net)	114 กิโลวัตต์ (155 แรงม้า) เมื่อเครื่องยนต์รอบ 2,500 รอบ/นาที 461 นิวตันเมตร (47 กิโลกรัมเมตร)
แรงบิดสูงสุด (EEC Net)	เมื่อเครื่องยนต์รอบ 1,500 รอบ/นาที เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
แบบ	4 จังหวะ 4 สูบ เรียงตั้งแนวตรง โอเวอร์เฮดแคมเชฟท์ ระบบความร่อนด้วยน้ำ คอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอรส์
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง	112 x 130 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก	5,123 ซีซี
ความจุกระบอกสูบ	18.0 : 1
อัตราส่วนกำลังอัด	ยูโร 3
มาตรฐานไอเสีย	

คลัตช์

แบบ	ແຫ່ງແຜ່ນດິນ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก มีสมมติช่วย
-----	---

เกียร์

แบบ	6 จังหวะดินหน้า โดเร็กโครฟ เกียร์ 2-6 แบบซินโครเมซ
-----	---

เพลาคาน

แบบ	คานเหล็กรูปตัว "I" โค้ง
สมรรถนะ	3,800 กก.

เพลาล้อ

แบบ	ลอยตัวทั้งหมด เพื่อง่ายต่อการบำรุงรักษา
สมรรถนะ	7,700 กก.

ระบบเบรก

แบบ	ระบบไฮดรอลิกประกอบด้วยก้านเบรกแบบตัวนำคู่กระทำทุกล้อ
การควบคุม	ลมดันไฮดรอลิก 2 วงจรอิสระ

เบรกมือ

แบบ	กลไกเบ่งตัวเบรก กระทำที่เพลากลาง
-----	----------------------------------

เบรกเสริม

แบบ	เบรกไอเสียทำงานด้วยลมดัน ควบคุมด้วยไฟฟ้า
-----	--

ระบบบังคับเลี้ยว

แบบ	ลูกปืนหมุนเวียน มีไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
อัตราทด	16.4

ระบบกันสะเทือน

หน้า	ແຫນ້ນແລະໄຮັກ
หลัง	ແຫນ້ນແລະແຫນ້ນ

ล้อและยาง

กระทะล้อ	16 x 6.00GS นอตล้อ 6 ตัว สำหรับ FC9JE1A 17.5 x 6.75 นอตล้อ 6 ตัว สำหรับ FC9JJ1A
ขนาดยาง	8.25-16-14PR สำหรับ FC9JE1A 9.5R17.5 สำหรับ FC9JJ1A

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ปริมาณ	100 ลิตร
--------	----------

คัสซี

แบบ	เหล็กชุบสังกะสี "I"
-----	---------------------

ห้องโดยสาร

แบบ	เหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน
-----	--------------------------

อุปกรณ์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่	ขนาด 12 โวลต์ จำนวน 2 ลูก 120 แอมแปร์-ชั่วโมง เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง
-----------	---

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องปรับอากาศ	24 โวลต์ 60 แอมแปร์
------------------	---------------------

อุปกรณ์ความปลอดภัย

อุปกรณ์มาตรฐาน	เตือนภัย (ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน) ถุงลมนิรภัยที่พวงมาลัย กล้องติดตั้งหน้ารถ, กันสาดข้างประตู, ไฟส่องสว่างพื้น, กรองแอร์ (PM 2.5)
----------------	--

อุปกรณ์เพื่อเลือก

	สปอยเลอร์หลังคา, เกียร์พาค (PTO) ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (FC9JJ1A)
--	--

รายการ		FC9JE1A-ABAHF	FC9JJ1A-ABAHF
น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW)	กก.	9,900	10,500
น้ำหนักคัสซี (โดยประมาณ) รวมอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	หน้า	2,105	2,045
	หลัง	905	905
	รวม	3,010	3,090
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	กิโลเมตร	5,500	6,800
ระยะต่ำสุดของรถ	กิโลเมตร	215	
จำนวนที่นั่ง		3	

ขนาดและสัดส่วน

หน่วย : มม.

รุ่น	A	B	C	D	E	E'	F	G	H	I	J	K
FC9JE1A-ABAHF	3,420	6,160	2,160	2,490	2,795	4,285	1,490	800	800	1,810	1,660	820
FC9JJ1A-ABAHF	4,350	7,510	2,170	2,490	3,725	5,635	1,910	790	880	1,810	1,660	820

A - ช่วงล้อ
F - ระยะยื่นท้าย



B - ความยาวทั้งหมด
G - ความสูงของเพนทัมเพลาคาน

C - ความกว้างของล้อหลัง
H - ความสูงของเพนทัมเพลาล้อ

D - ความสูงทั้งหมด
I - ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหน้า

E - ระยะห่างจากกึ่งกลางล้อหลัง
J - ระยะห่างจากกึ่งกลางล้อหลัง

E' - ระยะห่างจากกึ่งกลางคัสซี
K - ความกว้างคัสซี

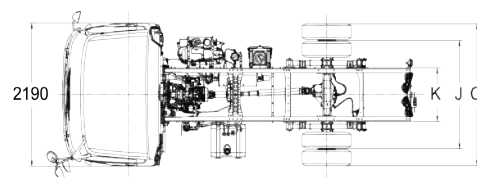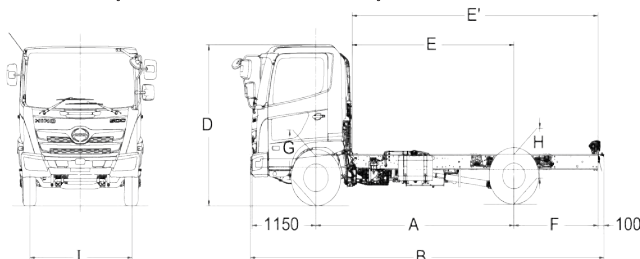

หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงข้างต้นนี้ อาจมีอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ติดตั้งเพิ่มเติมด้วยก็ได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงซึ่งใดจากการวิเคราะห์และวิจัยจากโรงงานมาเป็นต้นแล้ว เพื่อเป็นสมรรถนะของรถให้แก่มือใช้



บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Tel. 0-2900-5000 Hotline : 0-2059-9999
E-mail : info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com



www.hinothailand.com

Hino Thailand Fan Club

Hino Thailand Official Channel

@hinoth

@hinoth

ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านคือ

เรียกหาบริการและข้อสงสัยที่นั่นได้ จากตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศ

เอกสารเลขที่ L-FC155-0522