

 **HINO.th**

HINO **RK8J**

RK8JSLA-NJT



EURO3

B7 **B10** **B20**
BIO DIESEL BIO DIESEL BIO DIESEL

ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์

รุ่น	RK8JSLA-NJT	
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	111	
ความสามารถขึ้นทางชัน % (องศา)	30.7 (17.1)	
รุ่นเกียร์	MF06S	
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	8.189
	เกียร์ 2	5.340
	เกียร์ 3	3.076
	เกียร์ 4	1.936
	เกียร์ 5	1.341
	เกียร์ 6	1.000
เกียร์ถอย	7.142	
อัตราทดเฟืองท้าย	4.300	

เครื่องยนต์

รุ่น	ฮีโน่ J08E-UD
แรงม้าสูงสุด (EEC Net)	184 กิโลวัตต์ (251 แรงม้า)
แรงบิดสูงสุด (EEC Net)	เมื่อเครื่องยนต์ทหมุน 2,500 รอบ/นาที 739 นิวตันเมตร (75.4 กิโลกรัมเมตร)
แบบ	เมื่อเครื่องยนต์ทหมุน 1,500 รอบ/นาที เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรง โอเวอร์ฮอตแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง	คอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก	112 x 130 มม.
ความจุกระบอกสูบ	7,684 ซีซี
อัตราส่วนกำลังอัด	18.0 : 1
มาตรฐานไอเสีย	ยูโร 3
คลัตช์	ແັ່ງແຜ່ນຕິດຍວ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก มีลดต้นช่วย



เกียร์	6 จังหวะเดินหน้า ไทเร็กโตรัม เกียร์ 2-6 แบบซินโครเมช
เพลาคาน้ำ	
แบบ	แกนเหล็กรูปตัว "I" โคง
สมรรถนะ	6,000 กก.
เพลาลัง	
แบบ	ลอยตัวทั้งหมด เพื่องทดตัวยว ไฮบอยด์เกียร์
สมรรถนะ	11,000 กก.
ระบบเบรก	
แบบ	แบบลูกเบี้ยว (S-CAM) กระทำทั้งพิกัดและพิกตาม
การควบคุม	ลมดันล้วน 2 วงจรอิสระ
เบรกมือ	
แบบ	สปริงเบรกกระทำที่เพลาลัง
เบรกเสริม	
แบบ	เบรกไอเสียทำงานด้วยลมดัน ควบคุมด้วยไฟฟ้า
ระบบบังคับเลี้ยว	
แบบ	ลูกปืนหมุนเวียน มีไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
อัตราทด	21.4-23.8
ระบบกันสะเทือน	
หน้า	ແຮ່ນແບและโช้คอัพ พร้อมเหล็กกันโคลง
หลัง	ແຮ່ນແບและโช้คอัพ พร้อมเหล็กกันโคลง
ล้อและยาง	
กระทะล้อ	22.5 x 7.5 นอตล้อ 10 ตัว
ขนาดยาง	11R22.5-16 PR
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	250 ลิตร
คัสซิ่ง	เหล็กชุบสังกะสี "J"
อุปกรณ์ไฟฟ้า	
แบตเตอรี่	ขนาด 12 โวลต์ จำนวน 2 ลูก 150 แอมแปร์-ชั่วโมง เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	24 โวลต์ 50 แอมแปร์

รายการ		RK8JSLA-NJT	
น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (GVW)	กก.	16,000	
น้ำหนักคัสซิ่ง	หน้า	กก.	1,070
	หลัง	กก.	3,850
	รวม	กก.	4,920
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	มม.	9,200	
ระยะต่ำสุดของรถ	มม.	260	

ขนาดและสัดส่วน

รุ่น	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
RK8JSLA-NJT	6,000	11,400	2,440	1,850	2,200	3,200	2,055	1,850	950	1,060

- | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| A - ช่วงล้อ | B - ความยาวทั้งหมด | C - ความกว้างยางที่ล้อหลัง | D - ความสูงทั้งหมด | E - ระยะยื่นหน้า |
| F - ระยะยื่นท้าย | G - ความกว้างฐานล้อหน้า | H - ความกว้างฐานล้อหลัง | I - ความสูงของเฟรมที่เพลาคาน้ำ | J - ความสูงของเฟรมที่เพลาลัง |

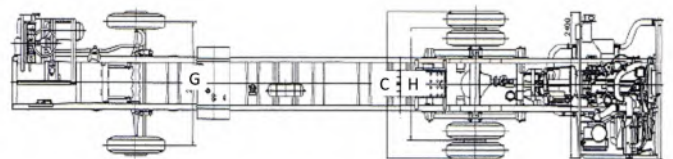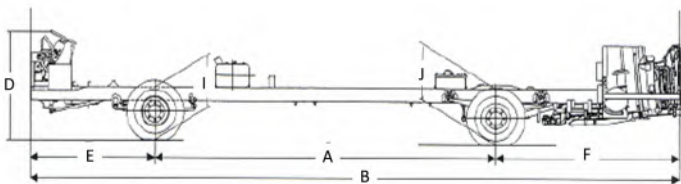

หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงด้านบน อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมด้วยได้ ซึ่งทางบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
Tel. 0-2900-5000 Fax : 0-2900-5288 Hotline : 0-2059-9999
E-mail : info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com



www.hinothailand.com

อุปกรณ์และบริการเสริม
เพื่อเลือก (Option)



Hino Thailand Fan Club

@hinoth

Hino Thailand Official Channel

hinothailandfanclub

ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านคือ

เรียกหาบริการและอะไหล่ที่นั่นได้ จากตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศ