



HINO
500
DOMINATOR

FC


FC9JE1A-ABAHF FC9JJ1A-ABAHF

ช่วยประหยัด ปลดท้าย

คุ้มค่า มั่นใจ ทุกการลงทุน



● ช่องจ่ายไฟ USB 2.1A

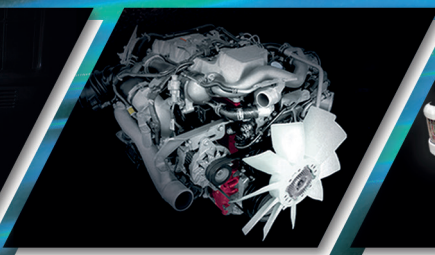

● เครื่องยนต์ 155 แรงม้า



● กันชนหน้า "Off-road"
เฉพาะรุ่น FC9JE1A



● ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (DRL)

EURO3
B7 B20



ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์

รุ่น		FC9JE1A-ABAHF		FC9JJ1A-ABAHF
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)		95	121	128
ความสามารถขึ้นทางชัน % (องศา)		44.2 (23.8)	33.2 (18.3)	29.2 (16.3)
รุ่นเกียร์		LX06		
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	8.190		
	เกียร์ 2	5.072		
	เกียร์ 3	2.981		
	เกียร์ 4	1.848		
	เกียร์ 5	1.343		
	เกียร์ 6	1.000		
	เกียร์ถอย	7.619		
อัตราทดเฟืองท้าย		4.625	3.636	3.636

เครื่องยนต์

รุ่น	ฮีโน่ J05E-VD
แรงม้าสูงสุด (EEC Net)	114 กิโลวัตต์ (155 แรงม้า)
แรงบิดสูงสุด (EEC Net)	เมื่อเครื่องยนต์รอบ 2,500 รอบ/นาที 461 นิวตันเมตร (47 กิโลกรัมเมตร)
แบบ	เมื่อเครื่องยนต์รอบ 1,500 รอบ/นาที เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ 4 สูบ เรียงตั้งแนวตรง ไอวอร์เอดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง	112 x 130 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก	5,123 ซีซี
ความจุกระบอกสูบ	18.0 : 1
อัตราส่วนกำลังอัด	ยูโร 3
มาตรฐานไอเสีย	

คลัตช์

แบบ	ແຫ່ງແມ່ນຕົວ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก มีสมมติช่วย
-----	---

เกียร์

แบบ	6 จังหวะเดินหน้า ไดรฟ์โครว์พ เกียร์ 2-6 แบบซินโครเมซ
-----	---

เพลาคาน

แบบ	แกนเหล็กรูปตัว "I" โถง
สมรรถนะ	3,800 กก.

เพลาลัง

แบบ	ลอยตัวทั้งหมด เพื่อง่ายต่อการบำรุงรักษา
สมรรถนะ	7,700 กก.
ระบบเบรก	ระบบไฮดรอลิกประกอบด้วยกันเบรกแบบตัวนำคู่กระทำทุกล้อ สมมติไฮดรอลิก 2 วงจรอิสระ
แบบ	กลไกเบ่งตัวเบรก กระทำที่เพลากลาง
เบรกมือ	
แบบ	เบรกไฮดรอลิกทำงานด้วยสมมติ ควบคุมด้วยไฟฟ้า
เบรกเสริม	
แบบ	ลูกปืนหมุนเวียน มีไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
สมรรถนะ	16.4
อัตราทด	
ระบบกันสะเทือน	
หน้า	แชนแนลและโซ่ข้อ
หลัง	แชนแนลหลักและแชนแนลช่วย
ล้อและยาง	
กระทะล้อ	16 x 6.00GS นอตล้อ 6 ตัว สำหรับ FC9JE1A 17.5 x 6.75 นอตล้อ 6 ตัว สำหรับ FC9JJ1A 8.25R16-14PR สำหรับ FC9JE1A 9.5R17.5 สำหรับ FC9JJ1A
ยาง	
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	
ปริมาตร	100 ลิตร
คัสซี	
แบบ	เหล็กชุบชั้นบิโนด "J"
ห้องโดยสาร	
แบบ	เหล็กชั้นรูปเชื่อมประสาน
อุปกรณ์ไฟฟ้า	
แบตเตอรี่	ขนาด 12 โวลต์ จำนวน 2 ลูก 120 แอมแปร์-ชั่วโมง เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง 24 โวลต์ 60 แอมแปร์ เติ่นโซ่ (ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน) ถุงลมนิรภัยที่พวงมาลัย กล้อติดตั้งกันกระแทก, กันสาดข้างประตู, ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน, ช่องจ่ายไฟ USB สปลอยเลอร์หลังคา, เกียร์พวง (PTO)
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	
เครื่องปรับอากาศ	
อุปกรณ์ความปลอดภัย	
อุปกรณ์มาตรฐาน	
อุปกรณ์เพื่อเลือก	

รายการ		FC9JE1A-ABAHF	FC9JJ1A-ABAHF
น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (GVW)	กก.	10,200*	10,500
น้ำหนักคัสซี (โดยประมาณ) รวมอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	หน้า	2,105	2,045
	หลัง	905	1,045
	รวม	3,010	3,090
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	กึ่งยางรถ	5,500	6,800
ระยะต่ำสุดของรถ	ที่เพลากาย		215
จำนวนที่นั่ง			3


*GVW 9,900 กก. เมื่อใช้ยาง 8.25-16-14PR

ขนาดและสัดส่วน

หน่วย : มม.

รุ่น	A	B	C	D	E	E'	F	G	H	I	J	K
FC9JE1A-ABAHF	3,420	6,160	2,160	2,490	2,795	4,285	1,490	800	800	1,810	1,660	820
FC9JJ1A-ABAHF	4,350	7,510	2,170	2,490	3,725	5,635	1,910	790	880	1,810	1,660	820

A - ช่วงล้อ	B - ความยาวทั้งหมด	C - ความกว้างช่วงล้อหลัง	D - ความสูงทั้งหมด	E - ระยะห่างจากเพดานถึงจุดตั้งกลางล้อหลัง	E' - ระยะห่างจากเพดานถึงปลายคัสซี
F - ระยะยื่นท้าย	G - ความสูงของเพดานที่เพลากาย	H - ความสูงของเพดานที่เพลาลัง	I - ระยะห่างจากเพดานถึงจุดตั้งกลางล้อหน้า	J - ระยะห่างจากเพดานถึงจุดตั้งกลางล้อหลัง	K - ความกว้างคัสซี

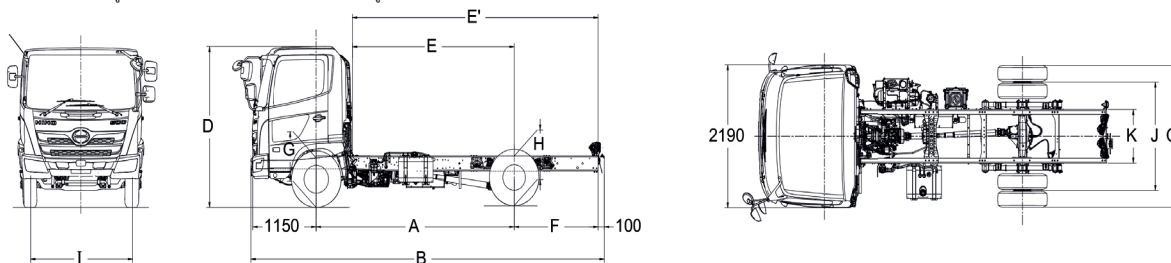

หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงด้านบน อาจมีอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ติดตั้งเพิ่มเติมด้วยได้ ซึ่งทางบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
Tel. 0-2900-5000 Hotline : 0-2059-9999
E-mail : info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com



www.hinothailand.com

f Hino Thailand Fan Club

▶ Hino Thailand Official Channel

LINE @hinoth

TikTok @hinoth

ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านคือ

เรียกหาบริการและขอใบรับประกันที่นั่นได้ จากตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศ

เอกสารเลขที่ L-FC155-0824