HINO.th

ฮีโน่ รถบรรทุกยุคใหม่
เพิ่มกำไรให้ธุรกิจคุณ!!!

HINO 500 VICTOR NEO

GL GL8J (6x2)
หัวลากยกเพลา
บรรทุกได้มากขึ้น ประหยัดชัวร์ๆ



ด้วยระบบชุดถุงลม
ยกเพลาพิเศษ

- ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง
- ประหยัดค่าบำรุงรักษา
- น้ำหนักบรรทุกรวมสุทธิ 43 ตัน

5 YEARS WARRANTY
TOTAL SUPPORT
EURO 3
B7 BIODIESEL
B10 BIODIESEL
B20 BIODIESEL

HINO 500 VICTOR NEO

รายละเอียดรถหัวลาก 10 ล้อ ฮีโน่ รุ่น GL8J (6x2) ยกเพลาพื้นฐานจากรุ่น FG8JH1B

แบบ 6x2

ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์

รุ่น		GL8J (6x2) หัวลาก
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)		117
ความสามารถขึ้นทางชัน % (องศา)		13.6 (7.7)
รุ่นเกียร์		MX06
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	6.515
	เกียร์ 2	4.224
	เกียร์ 3	2.441
	เกียร์ 4	1.473
	เกียร์ 5	1.000
	เกียร์ 6	0.702
	เกียร์ถอย	6.991
อัตราทดเฟืองท้าย		6.428

เครื่องยนต์

รุ่น	**ฮีโน่ J08E-WH**
แรงม้าสูงสุด (EEC Net)	191 กิโลวัตต์ (260 แรงม้า) เมื่อเครื่องยนต์หมุน 2,500 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด (EEC Net)	794 นิวตันเมตร (81 กิโลกรัมเมตร) เมื่อเครื่องยนต์หมุน 1,500 รอบ/นาที
แบบ	เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง	คอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก	112 x 130 มม.
ความจุกระบอกสูบ	7,684 ซีซี
อัตราส่วนกำลังอัด	18.0 : 1
มาตรฐานไอเสีย	ยูโร 3

คลัตช์

แบบ	แห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค มีลมดันช่วย

เกียร์

6 จังหวะเดินหน้า โอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 2-6 แบบซินโครเมช

เพลาหน้า

แบบ	คานเหล็กรูปตัว "I" โค้ง
สมรรถนะ	5,500 กก.

เพลาหลัง

แบบ	ลอยตัวทั้งหมด เฟืองทดเดี่ยว ไฮปอยด์เกียร์
สมรรถนะ	20,000 กก.

ระบบเบรก

แบบ	ลูกเบี้ยว (S-CAM) กระทำทั้งฝักนำและฝักตาม
การควบคุม	ลมดันล้วน 2 วงจรอิสระ พร้อมระบบปรับตั้งระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ

เบรกมือ

แบบ	สปริงเบรกกระทำที่เพลาหลังที่ 1

เบรกเสริม

แบบ	เบรกไอเสียทำงานด้วยลมดัน ควบคุมด้วยไฟฟ้า

ระบบบังคับเลี้ยว

แบบ	ลูกปืนหมุนเวียน มีไฮดรอลิคช่วยผ่อนแรง
อัตราทด	20.2

ระบบกันสะเทือน

หน้า	แหนบและโช้คอัพ
หลัง	แหนบหลักและแหนบช่วยสำหรับเพลาหลังที่ 1 ถุงลมจำนวน 2 ลูก (ยกเพลาได้) สำหรับเพลาหลังที่ 2

ล้อและยาง

กระทะล้อ	22.5 x 7.50 นอตล้อ 10 ตัว
ยาง	11R22.5-16PR

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

200 ลิตร

คัสซี

เหล็กรูปขั้นบันได "]"

ห้องโดยสาร

แบบ	เหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน

อุปกรณ์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่	ขนาด 12 โวลท์ จำนวน 2 ลูก 120 แอมแปร์-ชั่วโมง เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	24 โวลท์ 60 แอมแปร์

เครื่องปรับอากาศ

เด็นโซ่ (ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน)

อุปกรณ์ความปลอดภัย

ถุงลมนิรภัยที่พวงมาลัย, ไฟหน้าปรับได้ 5 ระดับ

ความสะดวกสบาย

กระจกไฟฟ้า และเซ็นทรัลล็อก

อุปกรณ์มาตรฐาน

สปอยเลอร์หลังคา

อุปกรณ์เพื่อเลือก

ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS), เกียร์ฝาก (PTO)


รายการ			GL8J (6x2) หัวลาก
น้ำหนักรถรวมน้ำหนักลากจูงสูงสุด (GCW)		กก.	43,000
น้ำหนักตัวรถ	หน้า	กก.	3,230
	หลัง	กก.	3,755
	รวม	กก.	6,985
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ขณะเพลาR2สัมผัสพื้น)	ที่ยางรถ	มม.	7,221
ระยะต่ำสุดของรถ	ที่เพลาท้าย	มม.	240
จำนวนที่นั่ง			2

ขนาดและสัดส่วน

หน่วย : มม.

รุ่น	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
GL8J (6x2) หัวลาก	4,150	6,780	2,435	3,560	1,350	980	1,070	340	1,380	2,240	2,100	2,055	1,835	840

A - ช่วงล้อ
B - ความยาวทั้งหมด
C - ความกว้างท้ายรถ
D - ความสูงทั้งหมด
E - ระยะยื่นท้าย
F - ความสูงของเฟรมที่เพลาหน้า
G - ความสูงของเฟรมที่เพลาหลัง
H - ระยะเยื้องศูนย์จานฟ้อง
I - ความสูงจานฟ้อง
J - ระยะกวาดหน้า
K - ระยะกวาดหลัง
L - ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหน้า
M - ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหลัง
N - ความกว้างคัสซี

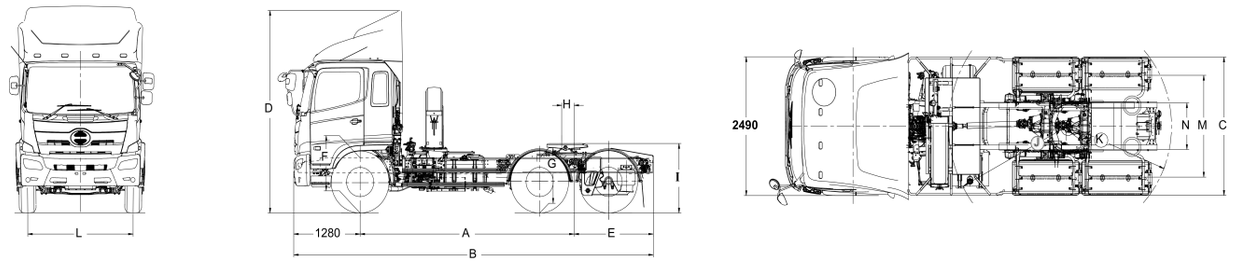

หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงในเอกสารนี้ อาจมีอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งเพิ่มเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทางบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

HINO.th

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Tel. 0-2900-5000 Fax : 0-2900-5288 Hotline : 0-2059-9999
E-mail : info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com

HINO.th 02-059-9999 SERVICE LINE 24 HR.

www.hinothailand.com

อุปกรณ์และบริการเสริมเพื่อเลือก (Option)

สัญญาซ่อมบำรุง Service Maintenance Contract

Hino Thailand Fan Club
Hino Thailand Official Channel
@hinoth
hinothailandfanclub

ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านคือ

เรียกหาบริการและอะไหล่ที่มั่นใจได้ จากตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศ

เอกสารเลขที่ L-GL8JTT-1120